


EUROSPOT

Projecteurs 300 / 500 W

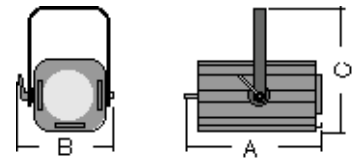

F 51 18 - 65° Fresnel

avec :

- lentille Fresnel Ø 112 mm
- douille GY 9,5
- câble de raccordement de 1 m (2 x 1,5 + 1,5 mm²) sans fiche
- grillage de protection
- 1 porte filtre métallique (125 x 125 mm)

Dimensions (A x B x C) : 245 x 220 x 260 mm

Poids : 2,2 Kg



C 51 15 - 60° Prisme-Convexe

avec :

- lentille prisme convexe Ø 112 mm
- douille GY 9,5
- câble de raccordement de 1 m (2 x 1,5 + 1,5 mm²) sans fiche
- grillage de protection
- 1 porte filtre métallique (125 x 125 mm)

Dimensions (A x B x C) : 310 x 220 x 260 mm

Poids : 2,7 Kg



DS 51 18 - 38° Découpe zoom

avec :

- objectif zoom
- douille GY 9,5
- 4 couteaux à poignée isolante
- câble de raccordement de 1 m (2 x 1,5 + 1,5 mm²) sans fiche
- grillage de protection
- 1 porte filtre métallique (125 x 125 mm)

Dimensions (A x B x C) : 440 x 220 x 260 mm

Poids : 3,7 Kg



DS 51 & DS 54

DS 54 18 - 38° Découpe zoom avec condenseur

avec :

- objectif zoom et condenseur
- douille GY 9,5
- 4 couteaux à poignée isolante
- câble de raccordement de 1 m (2 x 1,5 + 1,5 mm²) sans fiche
- grillage de protection
- 1 porte filtre métallique (125 x 125 mm)

Dimensions (A x B x C) : 440 x 220 x 260 mm

Poids : 3,7 Kg



DW 54 30 - 47° Découpe zoom avec condenseur

avec :

- objectif zoom et condenseur
- douille GY 9,5
- 4 couteaux à poignée isolante
- câble de raccordement de 1 m (2 x 1,5 + 1,5 mm²) sans fiche
- grillage de protection
- 1 porte filtre métallique (125 x 125 mm)

Dimensions (A x B x C) : 370 x 220 x 260 mm

Poids : 3,5 Kg


Plans 3D disponibles sous AUTOCAD

Ces équipements sont conformes aux directives européennes applicables et sont marqués CE.

Code	Description	Référence
1005.32.100	F 51 projecteur fresnel	F 51
1005.32.110	C 51 projecteur prisme-convexe	C 51
1005.32.120	DS 51 projecteur à découpe zoom 18 - 38°	DS 51
1005.32.130	DS 54 projecteur à découpe zoom 18 - 38°	DS 54
1005.32.140	DW 54 projecteur à découpe zoom 30 - 47°	DW 54
Accessoires		
1090.52.900	Jeu de 4 porte filtres carton ignifugé (125 x 125 mm)	PFC/EURO
1090.52.905	Porte filtre métallique (125 x 125 mm)	PFM/EURO
1090.62.205	Coupe-flux à 4 pales pour F51 et C51	CF/EURO
1000.19.645	Obturbateur à iris (pour projecteur à découpe)	OR/EURO
1000.40.045	Support pour gobo type M	SP/GO/EURO
1092.10.505	Crochet pour tube Ø 21 à 48 mm	A6
1192.10.550	Crochet pour tube Ø 35 à 50 mm	A20
1192.10.560	Crochet pour tube Ø 35 à 50 mm	A25
1092.10.550	Crochet pour tube Ø 45 à 60 mm	A30
1092.00.092	Câble de sécurité de 1,2 m	CAS 120/N
Lampes halogènes 230 V - GY 9,5		
2990.40.205	300 W - 2800 K - 2000 h - M
2990.40.300	500 W - 3200 K - 50 h - MP
2990.40.305	500 W - 3050 K - 400 h - BP
2990.40.310	500 W - 2900 K - 2000 h - M
Pièces de rechange		
3203.30.155	Câble de 1 m (2 x 1,5 + 1,5 mm ²) sans fiche	C.EURO
1190.03.220	Kit douille GY9,5 pour C51	KIT/GY9,5/C5
1190.03.230	Kit douille GY9,5 pour F51	KIT/GY9,5/F5
1190.03.240	Kit douille GY9,5 pour découpes EUROSPOT	KIT/GY9,5/D5
1190.01.305	Ø 112 lentille Fresnel pour F 51	F112
1190.01.365	Ø 112 lentille prisme convexe pour C 51	PC112/PEBBLE
1190.01.310	Ø 60 lentille condenseur pour DW 54 et DS 54	PYREX 60
1190.01.370	Ø 88,9 zoom 1 lentille PC pour DW 54 et DS 51	PC88/RC62
	ou zoom 2 lentille PC pour DW 54	
1190.01.375	Ø 100 zoom 1 lentille PC pour DS51	PC100/RC95
	ou zoom 2 lentille PC pour DS 54	
1000.37.020	Jeu de 4 couteaux pour DS 51, DW 54 et DS 54	CM/EURO

SERIE "A"

Projecteurs 300 / 500 / 650 W



A 56 C 9 - 66° Prisme Convexe

avec :

- lentille prisme convexe Ø 120 mm
- douille GY 9,5
- câble de raccordement de 2 m (2 x 1,5 + 1,5 mm²) sans fiche
- grillage de protection (155 x 155 mm)
- 1 porte filtre métallique (155 x 155 mm)

Dimensions (A x B x C): 290 x 225 x 330 mm

Poids : 3,5 Kg



A 57 F 14 - 59° Fresnel

avec :

- lentille Fresnel Ø 120 mm
- douille GY 9,5
- câble de raccordement de 2 m (2 x 1,5 + 1,5 mm²) sans fiche
- grillage de protection (155 x 155 mm)
- 1 porte filtre métallique (155 x 155 mm)

Dimensions (A x B x C): 290 x 225 x 330 mm

Poids : 3,4 Kg



A 59 Z 16 - 35° Découpe zoom optique à condenseur

avec :

- 2 lentilles zoom et condenseur
- douille GY 9,5
- 4 couteaux à poignée isolante
- câble de raccordement de 2 m (2 x 1,5 + 1,5 mm²) sans fiche
- 1 porte filtre métallique (155 x 155 mm)

Dimensions (A x B x C): 515 x 240 x 330 mm

Poids : 5,8 Kg




Plans 3D disponibles sous AUTOCAD

Ces équipements sont conformes aux directives européennes applicables et sont marqués CE.

Code	Description	Référence
1005.31.560	A 56 C projecteur prisme convexe	A 56 C
1005.31.570	A 57 F projecteur Fresnel	A 57 F
1005.31.590	A 59 Z projecteur à découpe zoom 16 - 35°	A 59 Z
Accessoires		
1090.52.100	Jeu de 4 porte-filtres en carton ignifugé (155 x 155 mm)	PFC/A650
1090.52.110	Porte filtre métallique (155 x 155 mm)	PFM/A650
3203.10.130	Grillage de protection (155 x 155 mm)	GR/A650
1090.61.010	Coupe-flux rotatif à 4 pales (A 57 F et A 56 C)	CF/A650
1000.19.200	Obturbateur à iris	OR/A650
1000.40.065	Support gobo double pour gobo type M	SP/A650
1092.10.505	Crochet pour tube Ø 21 à 48 mm	A6
1192.10.550	Crochet pour tube Ø 35 à 50 mm	A20
1192.10.560	Crochet pour tube Ø 35 à 50 mm	A25
1092.10.550	Crochet pour tube Ø 45 à 60 mm	A30
1092.00.092	Câble de sécurité de 1,2 m	CAS 120/N
Lampes halogènes 230 V - GY 9,5		
2990.40.205	300 W - 2800 K - 2000 h - M
2990.40.300	500 W - 3200 K - 50 h - MP
2990.40.305	500 W - 3050 K - 400 h - BP
2990.40.310	500 W - 2900 K - 2000 h - M
2990.40.458	650 W - 3050 K - 400 h - BP
Pièces de rechange		
3203.30.140	Câble de 2 m (2 x 1,5 + 1,5 mm ²)	C. EUROPE
3203.30.160	Fiche type CEE 22 (connexion sur embase projecteur)	CEE22/PLUG
1190.03.210	Kit douille GY9,5	KIT/GY9,5/A5
1190.01.121	Ø 120 lentille Fresnel pour A 57 F	F120/F80
1190.01.120	Ø 120 lentille prisme convexe pour A 56 C	PC120/PEBBLE
1190.01.310	Ø 60 lentille condenseur pour A 59 Z	PYREX/60
1190.01.320	Ø 89 zoom 1 lentille PC pour A 59 Z	PC89/RC70,4
1190.01.330	Ø 89 zoom 2 lentille PC pour A 59 Z	PC89/RC108
1000.37.015	Jeu de 4 couteaux pour A59 Z	CM/A650

EUROPE

Projecteurs 1000 / 1200 W



C101 10 - 65° Plan Convexe

avec :

- lentille plan convexe Ø 150 mm RC 150 mm
- verre diffusant
- douille GX 9,5
- câble de raccordement de 2 m (2 x 1,5 + 1,5 mm²) sans fiche
- grillage de protection (185 x 185 mm)
- 1 porte filtre métallique (185 x 185 mm)

Dimensions (A x B x C) : 480 x 340 x 420 mm

Poids : 9,1 Kg



C103 7 - 61° Prisme Convexe

avec :

- lentille prisme convexe Ø 150 mm
- douille GX 9,5
- câble de raccordement de 2 m (2 x 1,5 + 1,5 mm²) sans fiche
- grillage de protection (185 x 185 mm)
- 1 porte filtre métallique (185 x 185 mm)

Dimensions (A x B x C) : 480 x 340 x 420 mm

Poids : 9,3 Kg

C101 - C103

F101 13 - 59° Fresnel

avec :

- lentille Fresnel Ø 150 mm
- douille GX 9,5
- câble de raccordement de 2 m (2 x 1,5 + 1,5 mm²) sans fiche
- grillage de protection (185 x 185 mm)
- 1 porte filtre métallique (185 x 185 mm)

Dimensions (A x B x C) : 340 x 340 x 420 mm

Poids : 7,4 Kg



Plans 3D disponibles sous AUTOCAD


Ces équipements sont conformes aux directives européennes applicables et sont marqués CE.

Code	Description	Référence
1016.12.150	C101 projecteur plan convexe	C101
1010.12.150	C103 projecteur prisme convexe	C103
1011.12.150	F101 projecteur Fresnel	F101
	Supplément de prix pour commande à perche, 3 mouvements	CP/PC-F/1
	Accessoires	
1090.52.200	Jeu de 4 porte-filtres en carton ignifugé (185 x 185 mm)	PFC/185
1090.52.205	Porte filtre métallique (185 x 185 mm)	PFM/185
1090.47.050	Grillage de protection (185 x 185 mm)	GR/185
1001.50.110	Coupe-flux rotatif à 4 pales pour nouvelle cassette	CF/185/N
1192.10.550	Crochet pour tube Ø 35 à 50 mm	A20
1192.10.560	Crochet pour tube Ø 35 à 50 mm	A25
1092.10.550	Crochet pour tube Ø 45 à 60 mm	A30
1092.00.092	Câble de sécurité de 1,2 m	CAS 120/N
1001.50.100	Cône lumière pour nouvelle cassette	CL1/N
	Lampes halogènes 230 V - GX 9,5	
2990.40.470	650 W - 3000 K - 750 h - BP
2990.40.456	650 W - 3200 K - 100 h - BP
2990.40.603	1000 W - 3050 K - 750 h - BP
2990.40.600	1000 W - 3200 K - 200 h - BP
2990.40.625	1200 W - 3200 K - 200 h
	Pièces de rechange	
3203.30.140	Câble de 2 m (2 x 1,5 + 1,5 mm ²)	C. EUROPE
3203.30.160	Fiche type CEE 22 (connexion sur embase projecteur)	CEE22/PLUG
1190.03.250	Kit douille GX9,5	KIT/GX9,5/C1
1090.06.775	Verre diffusant 85 x 85	VD/C101
1190.01.151	Lentille Fresnel Ø 150 pour F101	F150/F100
1190.01.149	Lentille prisme convexe Ø 150 pour C103	PC150/PEBBLE
1190.01.157	Lentille PC Ø 150 RC 150 pour C101	PC150/RC150
1090.62.101	Coupe-flux rotatif à 4 pales pour ancienne cassette	CF/185
1090.60.510	Cône lumière pour ancienne cassette	CL1

EUROPE

Découpes 1000 / 1200 W

Haut rendement lumineux

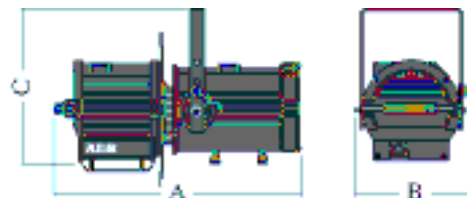

DW 105 15 - 38°

Découpe Zoom avec Condenseur avec :

- 3 lentilles zoom et condenseur
- douille GX 9,5
- 4 couteaux à poignée isolante
- câble de raccordement de 2 m (2 x 1,5 + 1,5 mm²) sans fiche
- 1 porte filtre métallique (185 x 185 mm)

Dimensions (A x B x C) : 710 x 340 x 420 mm

Poids : 14 Kg

DS 105 15 - 31°

Découpe Zoom avec Condenseur avec :

- 2 lentilles zoom et condenseur
- douille GX 9,5
- 4 couteaux à poignée isolante
- câble de raccordement de 2 m (2 x 1,5 + 1,5 mm²) sans fiche
- 1 porte filtre métallique (185 x 185 mm)

Dimensions (A x B x C) : 710 x 340 x 420 mm

Poids : 14 Kg

DSN 105 11 - 23°

Découpe Zoom avec Condenseur avec :

- 2 lentilles zoom et condenseur
- douille GX 9,5
- 4 couteaux à poignée isolante
- câble de raccordement de 2 m (2 x 1,5 + 1,5 mm²) sans fiche
- 1 porte filtre métallique (185 x 185 mm)

Dimensions (A x B x C) : 790 x 340 x 420 mm

Poids : 15,1 Kg



DW 105 / DS 105 / DSN105

DN 105 9 - 20°

Découpe Zoom avec Condenseur avec :

- 2 lentilles zoom et condenseur
- douille GX 9,5
- 4 couteaux à poignée isolante
- câble de raccordement de 2 m (2 x 1,5 + 1,5 mm²) sans fiche
- 1 porte filtre métallique (245 x 245 mm)

Dimensions (A x B x C) : 920 x 340 x 420 mm

Poids : 18,4 Kg



DN 105

DVW 105 38 - 57°

Découpe Zoom avec Condenseur avec :

- 4 lentilles zoom et condenseur
- douille GX 9,5
- 4 couteaux à poignée isolante
- câble de raccordement de 2 m (2 x 1,5 + 1,5 mm²) sans fiche
- 1 porte filtre métallique (185 x 185 mm)


Dimensions (A x B x C) : 600 x 340 x 420 mm

Poids : 13,5 Kg



DVW 105

Position des lentilles

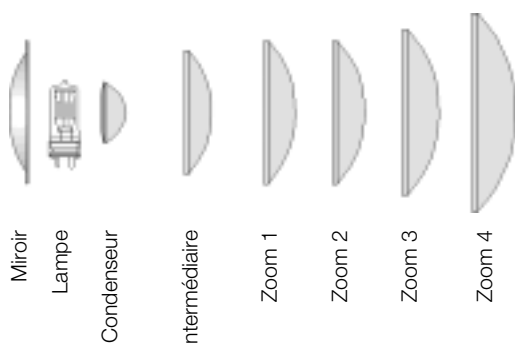


Plans 3D disponibles sous AUTOCAD

Ces équipements sont conformes aux directives européennes applicables et sont marqués CE.

Code	Description	Référence
1012.10.506	DW 105 Découpe zoom 15 - 38°	DW 105
1012.10.606	DS 105 Découpe zoom 15 - 31°	DS 105
1012.10.806	DSN 105 Découpe zoom 11 - 23°	DSN 105
1012.10.706	DN 105 Découpe zoom 9 - 20°	DN 105
1012.10.906	DVW 105 Découpe zoom 38 - 57°	DVW 105
	Supplément de prix pour commande à perche, 2 mouvements
	Accessoires	
1090.52.200	Jeu de 4 porte-filtres en carton ignifugé (185 x 185 mm) sauf pour DN	PFC/185
1090.52.300	Jeu de 4 porte-filtres en carton ignifugé (245 x 245 mm) pour DN	PFC/245
1090.52.205	Porte filtre métallique (185 x 185 mm) sauf pour DN	PFM/185
1090.52.305	Porte filtre métallique (245 x 245 mm) pour DN	PFM/245
1090.47.050	Grillage de protection (185 x 185 mm) sauf pour DN	GR/185
1090.47.060	Grillage de protection (245 x 245 mm) pour DN	GR/245
1000.40.080	Support gobo pour gobo A avec anneau de retenue	SP-GO/A
1000.40.090	Support gobo pour gobo B	SP-GO/B
1000.19.531	Obturateur à iris Ø 75	OR/75
1000.19.631	Obturateur à iris Ø 80	OR/80
1000.19.541	Obturateur à iris Ø 80 avec black-out	OR/80/BO
1192.10.550	Crochet pour tube Ø 35 à 50 mm	A20
1192.10.560	Crochet pour tube Ø 35 à 50 mm	A25
1092.10.550	Crochet pour tube Ø 45 à 60 mm	A30
1092.00.092	Câble de sécurité de 1,2 m	CAS 120/N
1092.12.000	Lyre courbe	LC/1
	Lampes halogènes 230 V - GX 9,5	
2990.40.470	650 W - 3000 K - 750 h - BP
2990.40.456	650 W - 3200 K - 100 h - BP
2990.40.603	1000 W - 3050 K - 750 h - BP
2990.40.600	1000 W - 3200 K - 200 h - BP
2990.40.625	1200 W - 3200 K - 200 h
	Pièces de rechange	
3203.30.145	Câble de 2 m (2 x 1,5 + 1,5 mm2)	C. DECOUPE
3203.30.165	Fiche femelle type CEE 22	CEE22/PLUG
1190.03.250	Kit douille GX9,5	KIT/GX9,5/D1
1190.01.400	Ø 68 lentille condenseur	LDOC68
1190.01.410	Ø 89 lentille PC intermédiaire	PC89/RC70,4
1190.01.420	Ø 114.3 zoom 1 lentille PC pour DS et DN ou zoom 2 lentille PC pour DVW ou zoom 4 lentille PC pour DVW	PC114/RC150
1190.01.430	Ø 114.3 zoom 1 lentille PC pour DW et DVW	PC114/RC163
1190.01.440	Ø 114.3 zoom 1 lentille PC pour DSN ou zoom 2 lentille PC pour DW	PC114/RC216
1190.01.450	Ø 152.4 zoom 2 lentille PC pour DS ou zoom 3 lentille PC pour DW et DVW	PC152,4/RC163
1190.01.460	Ø 152.4 zoom 2 lentille PC pour DSN	PC152/RC190
1190.01.480	Ø 203 zoom 2 lentille PC pour DN	PC203/RC245
1000.36.930	Jeu de 4 couteaux	CM/D104-204
1000.40.085	Anneau de retenue pour gobo A	RR/GO/A
1090.06.780	Verre diffusant 98 x 98 - pour support gobo Ø 100	VD/98
1090.06.785	Verre diffusant 120 x 120 - pour lentille zoom	VD/120

EUROPE

Projecteurs 2000 W

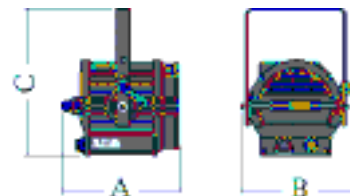

C 201 5 - 65° Plan convexe

avec :

- lentille plan convexe Ø 200 mm
- douille GY16
- câble de raccordement de 2 m (2 x 1,5 + 1,5 mm²) sans fiche
- grillage de protection (245 x 245 mm)
- 1 porte filtre métallique (245 x 245 mm)

Dimensions (A x B x C) : 545 x 400 x 510 mm

Poids : 13,2 Kg



C 203 8 - 58° Prisme Convexe

avec :

- lentille prisme convexe Ø 200 mm
- douille GY16
- câble de raccordement de 2 m (2 x 1,5 + 1,5 mm²) sans fiche
- grillage de protection (245 x 245 mm)
- 1 porte filtre métallique (245 x 245 mm)

Dimensions (A x B x C) : 545 x 400 x 510 mm

Poids : 13,2 Kg

C201 - C203



F 201 12 - 61° Fresnel

avec :

- lentille Fresnel Ø 200 mm
- douille GY16
- câble de raccordement de 2 m (2 x 1,5 + 1,5 mm²) sans fiche
- grillage de protection (245 x 245 mm)
- 1 porte filtre métallique (245 x 245 mm)

Dimensions (A x B x C) : 425 x 400 x 510 mm

Poids : 10,4 Kg

Plans 3D disponibles sous AUTOCAD


Ces équipements sont conformes aux directives européennes applicables et sont marqués CE.

Code	Description	Référence
1013.20.150	C 201 projecteur plan-convexe	C201
1010.20.150	C 203 projecteur prisme convexe	C203
1011.20.150	F 201 projecteur Fresnel	F201
	Supplément de prix pour commande à perche, 3 mouvements
	Accessoires	
1090.52.300	Jeu de 4 porte-filtres en carton ignifugé (245 x 245 mm)	PFC/245
1090.52.305	Porte filtre métallique (245 x 245 mm)	PFM/245
1090.47.060	Grillage de protection (245 x 245 mm)	GR/245
1001.50.210	Coupe-flux rotatif à 4 pales pour nouvelle cassette	CF/245/N
1192.10.550	Crochet pour tube Ø 35 à 50 mm	A20
1192.10.560	Crochet pour tube Ø 35 à 50 mm	A25
1092.10.550	Crochet pour tube Ø 45 à 60 mm	A30
1092.00.092	Câble de sécurité de 1,2 m	CAS 120/N
1001.50.200	Cône lumière pour nouvelle cassette	CL2/N
	Lampes halogènes 230 V - GY 16	
2990.40.800	2000 W - 3200 K - 400 h - BP
	Pièces de rechange	
3203.30.140	Câble de 2 m (2 x 1,5 + 1,5 mm ²)	C. EUROPE
3203.30.160	Fiche femelle type CEE 22	CEE22/PLUG
1190.03.270	Kit douille GY16 pour C201 et C203	KIT/GY16/G2
1190.03.275	Kit douille GY16 pour F201	KIT/GY16/F2
1190.01.201	Lentille Fresnel Ø 200 pour F 201	F200/F150
1190.01.195	Lentille prisme convexe Ø 200 pour C 203	PC200/PEBBLE
1190.01.200	Lentille plan convexe Ø 200 RC 178 pour C 201	PC200/RC178
1090.62.200	Coupe-flux rotatif à 4 pales pour ancienne cassette	CF/245
1090.60.610	Cône lumière pour ancienne cassette	CL2

EUROPE

Découpes 2000 W

Haut rendement lumineux

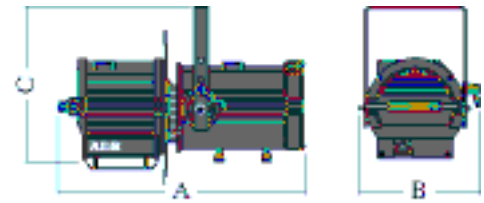

DS 205

13 - 36°

Découpe Zoom avec Condenseur avec :

- 3 lentilles zoom et condenseur
- ventilateur silencieux
- douille GY16
- 4 couteaux à poignée isolante
- câble de raccordement de 2 m (2 x 1,5 + 1,5 mm²) sans fiche
- 1 porte filtre métallique (245 x 245 mm)

Dimensions (A x B x C) : 810 x 420 x 500 mm

Poids : 22,7 kg



DN 205

10 - 22°

Découpe Zoom avec Condenseur avec :

- 2 lentilles zoom et condenseur
- ventilateur silencieux
- douille GY16
- 4 couteaux à poignée isolante
- câble de raccordement de 2 m (2 x 1,5 + 1,5 mm²) sans fiche
- 1 porte filtre métallique (245 x 245 mm)

Dimensions (A x B x C) : 935 x 420 x 500 mm

Poids : 27,2 kg



DVW 205

30 - 54°

Découpe Zoom avec Condenseur avec :


- 4 lentilles zoom et condenseur
- ventilateur silencieux
- douille GY16
- 4 couteaux à poignée isolante
- câble de raccordement de 2 m (2 x 1,5 + 1,5 mm²) sans fiche
- 1 porte filtre métallique (245 x 245 mm)

Dimensions (A x B x C) : 700 x 420 x 700 mm

Poids : 21,3 kg



Position des lentilles

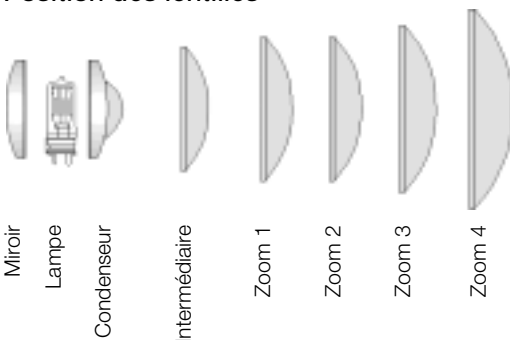

Plans 3D disponibles sous AUTOCAD

Ces équipements sont conformes aux directives européennes applicables et sont marqués CE.

Code	Description	Référence
1012.20.606	DS 205 Découpe zoom 13 - 36°	DS 205
1012.20.706	DN 205 Découpe zoom 10 - 22°	DN 205
1012.20.906	DVW 205 Découpe zoom 30 - 54°	DVW 205
	Supplément de prix pour commande à perche, 2 mouvements
	Accessoires	
1090.52.300	Jeu de 4 porte-filtres en carton ignifugé (245 x 245 mm)	PFC/245
1090.52.305	Porte filtre métallique (245 x 245 mm)	PFM/245
1090.47.060	Grillage de protection (245 x 245 mm)	GR/245
1000.40.080	Support gobo pour gobo A avec anneau de retenue	SP-GO/A
1000.40.090	Support gobo pour gobo B	SP-GO/B
1000.19.531	Obturateur à iris Ø 75	OR/75
1000.19.631	Obturateur à iris Ø 80	OR/80
1000.19.541	Obturateur à iris Ø 80 avec black-out	OR/80/BO
1192.10.550	Crochet pour tube Ø 35 à 50 mm	A20
1192.10.560	Crochet pour tube Ø 35 à 50 mm	A25
1092.10.550	Crochet pour tube Ø 45 à 60 mm	A30
1092.00.092	Câble de sécurité de 1,2 m	CAS 120/N
1092.12.010	Lyre courbe	LC/2
	Lampes halogènes 230 V - GY 16	
2990.40.800	2000 W - 3200 K - 400 h - BP
	Pièces de rechange	
3203.30.145	Câble de 2 m (2 x 1,5 + 1,5 mm ²)	C. DECOUPE
3203.30.165	Fiche femelle type CEE 22	CEE22/PLUG
1190.03.280	Kit douille GY16 pour découpe	KIT/GY16/D2
1190.01.400	Ø 68 lentille condenseur	LDOC68
1190.01.490	Ø 114 lentille PC intermédiaire pour DS, DN et DVW 205	PC114/RC102
1190.01.430	Ø 114.3 zoom 1 lentille PC pour DS, DN et DVW 205 ou zoom 3 lentille PC pour DVW 205	PC114/RC163
1190.01.420	Ø 114.3 zoom 2 lentille PC pour DS et DVW 205	PC114/RC150
1190.01.480	Ø 203 zoom 2 lentille PC pour DN 205	PC203/RC245
1190.01.470	Ø 203 zoom 3 lentille PC pour DS 205	PC203/RC216
1190.01.440	Ø 114.3 zoom 4 lentille PC pour DVW 205	PC114/RC216
1000.36.930	Jeu de 4 couteaux	CM/D104 - 204
1000.40.085	Anneau de retenue pour gobo A	RR/GO/A
1090.06.780	Verre diffusant 98 x 98 - pour support gobo Ø 100	VD/98
1090.06.785	Verre diffusant 120 x 120 - pour lentille zoom	VD/120